

---

# ***Rack2-Filer*** ***Smart***

## **Guida alla migrazione dei dati**

---

**PFU**  
a Fujitsu company

## Introduzione


Il presente manuale illustra la procedura per effettuare la migrazione su "Rack2-Filer Smart" dei dati salvati su "Rack2-Filer". Per conoscere il significato dei termini e delle abbreviazioni utilizzati in questo manuale, fare riferimento al paragrafo "Descrizioni nel presente manuale" (pagina 16).

## Contenuti

1. Migrazione dei dati .....	3
2. Ambiente operativo per Rack2-Migration Tool.....	6
3. Dati supportati .....	6
4. Dati non supportati .....	7
5. Workflow della migrazione dei dati.....	7
6. Controllo dei risultati della migrazione dei dati .....	11
7. Compatibilità con Rack2-Filer .....	11

# 1. Migrazione dei dati

Gli utenti di Rack2-Filer possono utilizzare i dati creati con Rack2-Filer convertendoli nel formato di dati per Rack2-Filer Smart. Fare ricorso a "Rack2-Filer Smart - Migration Tool" per eseguire la migrazione dei dati. Di seguito si farà riferimento a "Rack2-Filer Smart - Migration Tool" con la denominazione "Rack2-Migration Tool". Il processo di migrazione dei dati viene delineato come segue.

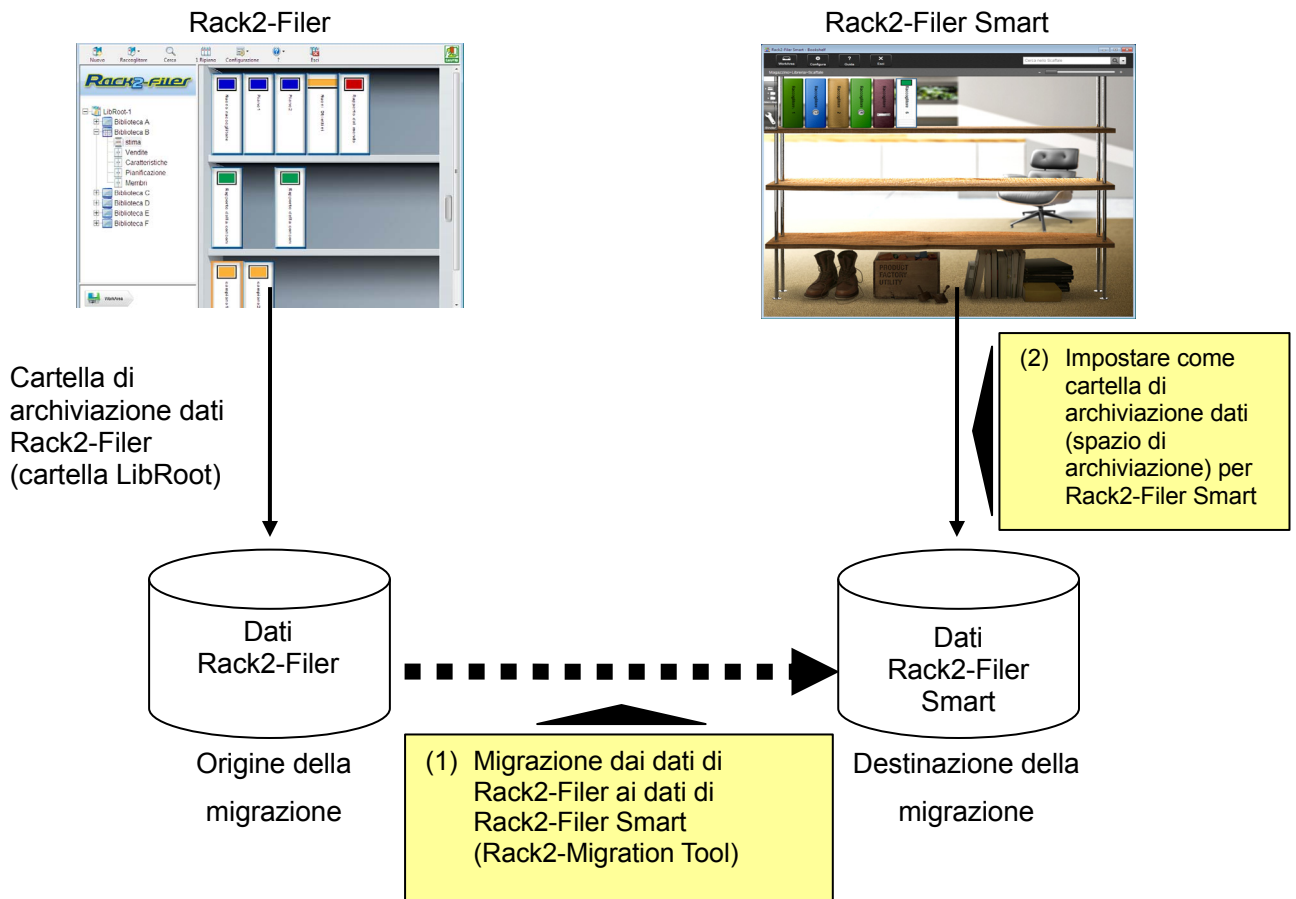

## Suggerimenti

- Rack2-Filer e Rack2-Filer Smart possono essere utilizzati in quanto installati contemporaneamente sullo stesso PC o rispettivamente su PC diversi.
- I dati di Rack2-Filer (cartella di archiviazione dati) vengono gestiti per ciascun utente Windows. I dati di ciascun utente devono essere spostati separatamente.
- L'uso di Rack2-Migration Tool non cancella i dati di Rack2-Filer dell'origine della migrazione.


Le principali forme di migrazione dei dati sono le seguenti:

- (1) Quando Rack2-Filer e Rack2-Filer Smart sono installati sul medesimo PC
- (2) Quando Rack2-Filer e Rack2-Filer Smart sono installati su PC diversi
- (3) Quando una cartella condivisa sulla rete viene utilizzata come cartella di archiviazione dei dati per Rack2-Filer

Una panoramica di ciascun metodo è descritto nelle seguenti sezioni


**(1) Quando Rack2-Filer e Rack2-Filer Smart sono installati sul medesimo PC**

Dopo aver eseguito la migrazione dei dati, configurare lo spazio di archiviazione per Rack2-Filer Smart.

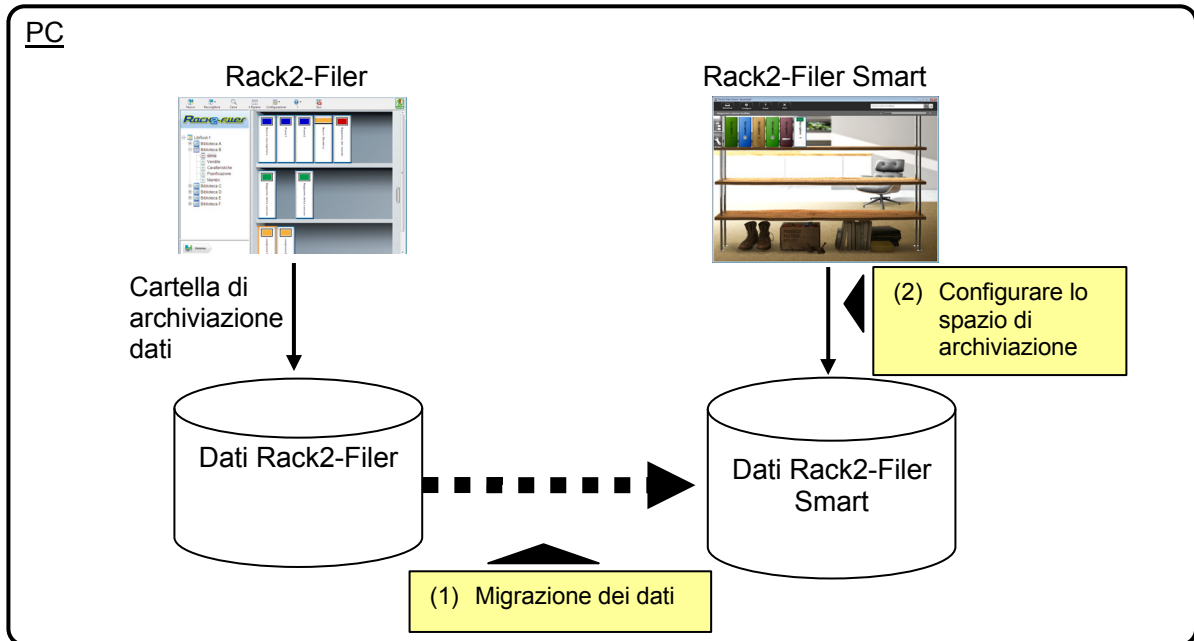

**(2) Quando Rack2-Filer e Rack2-Filer Smart sono installati su PC diversi**

Facendo ricorso a una periferica di archiviazione esterna, come un'unità flash USB, copiare i dati di Rack2-Filer sul PC dove è installato Rack2-Filer Smart e poi eseguire la migrazione dei dati.

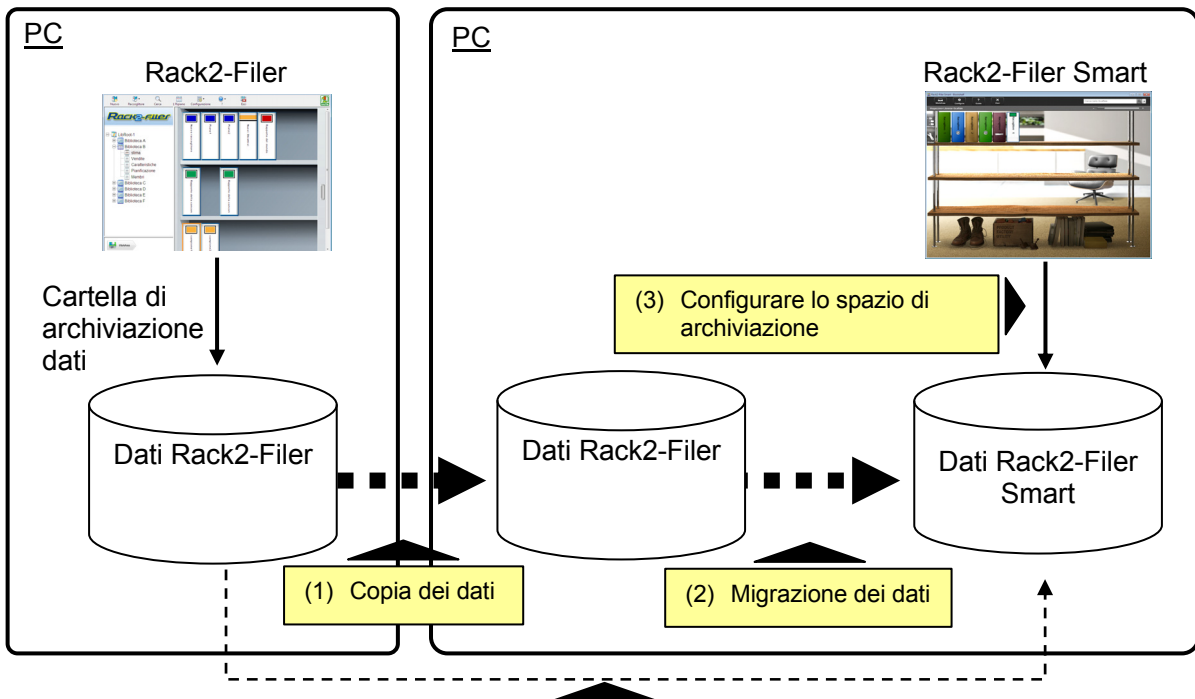


**Suggerimenti**

- Quando la cartella di archiviazione dei dati per Rack2-Filer può essere visualizzata come una cartella condivisa da un PC su cui sia installato Rack2-Filer Smart, è anche possibile eseguire direttamente la migrazione dei dati senza copiarli.

**(3) Quando una cartella condivisa sulla rete viene utilizzata come cartella di archiviazione dei dati per Rack2-Filer**

Quando una cartella condivisa sulla rete, viene impostata come cartella di archiviazione dei dati per Rack2-Filer, eseguire la migrazione dei dati sulla cartella condivisa e configurare lo spazio di archiviazione per Rack2-Filer Smart.

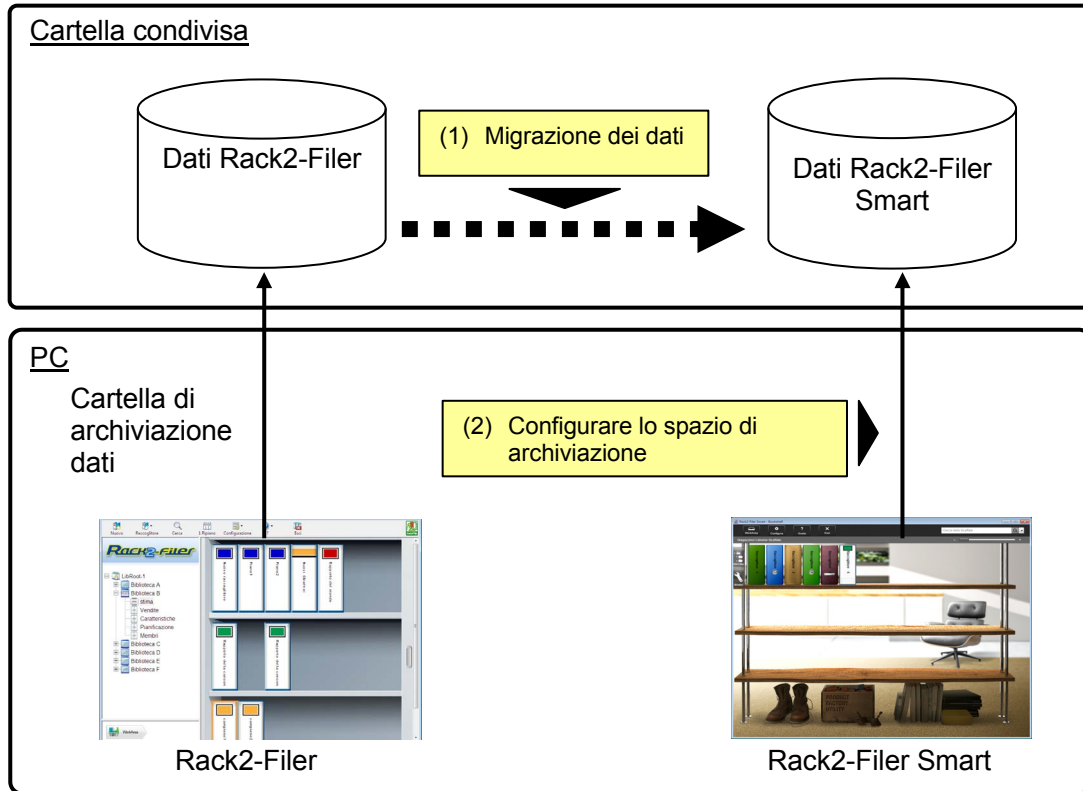

**Attenzione**

- Quando i dati di Rack2-Filer sono condivisi tra molteplici utenti tramite una cartella condivisa, tutti gli utenti devono uscire da Rack2-Filer prima di dare inizio alla migrazione dei dati.

## 2. Ambiente operativo per Rack2-Migration Tool

L'ambiente operativo per Rack2-Migration Tool è il seguente:

- Windows 8.1 (32 bit / 64 bit)
- Windows 8 (32 bit / 64 bit)
- Windows 7 (versione SP1 o successiva) (32 bit / 64 bit)
- Windows Vista (versione SP2 o successiva) (32 bit / 64 bit)
- Windows XP (versione SP3 o successiva) (32 bit)

### Attenzione

- Quando è installato Rack2-Filer Smart, è installato anche Rack2-Migration Tool.
- Rack2-Migration Tool esegue un'applicazione da desktop in Windows 8 o Windows 8.1.
- Per eseguire la migrazione dei dati di Rack2-Filer installati su Windows 2000/Windows Me/Windows 98, copiare i dati di Rack2-Filer su un PC dove sia installato Rack2-Filer Smart e poi eseguire la

## 3. Dati supportati

È possibile eseguire la migrazione dei dati creati con le versioni successive di Rack2-Filer tramite Rack2-Migration Tool:

(A seconda della lingua, alcune versioni non esistono)

- Rack2-Filer V3.0 / V4.0 / V5.0
- Rack2-Filer Lite V4.0

Il ricorso a Rack2-Migration Tool consente la migrazione di raccoglitori/cabinet/librerie di Rack2-Filer su Rack2-Filer Smart. È possibile eseguire la migrazione dei dati con un'organizzazione basata sui raccoglitori; la migrazione avviene sui seguenti tipi di pagine.

Tipi di raccoglitore Rack2-Filer	Raccoglitori Rack2-Filer Smart (tipi di pagine)
Raccoglitore normale	Pagina normale
Raccoglitore biglietti da visita	Pagina biglietti da visita
Raccoglitore foto	Pagina foto

### Attenzione

- Se è possibile accedere ai dati del file origine collegato, viene importato il file origine effettivo. Altrimenti, viene eseguita soltanto la migrazione dei dati della pagina.

## 4. Dati non supportati

Non viene eseguita la migrazione dei seguenti dati anche se si fa uso di Rack2-Migration Tool.

- Dati di WorkArea
- Opzioni
  - Opzioni per la finestra di Rack2-Filer: informazioni sulla cartella LibRoot e configurazione del collegamento a ScanSnap
  - Opzioni per Viewer: ambiente operativo per Viewer, velocità in cui si sfogliano le pagine e altre impostazioni
  - Opzioni per WorkArea: posizione di archiviazione dei dati di WorkArea
- Impostazioni raccoglitore: formato del titolo e modello etichetta dorso
- Informazioni tipo di timbro: timbro creato con la funzione di modifica timbro

### Attenzione

- Per eseguire la migrazione dei dati di WorkArea, importare i dati in un raccoglitore prima di dare inizio alla migrazione.

## 5. Workflow della migrazione dei dati

Il workflow della migrazione dei dati è il seguente:

- (1) **Preparazione per la migrazione dei dati**
- (2) **Esecuzione di Rack2-Migration Tool**
- (3) **Configurazione della cartella di archiviazione dei dati di Rack2-Filer Smart**

Di seguito viene descritta la procedura di ciascuna operazione.

### (1) Preparazione per la migrazione dei dati



Prima di eseguire Rack2-Migration Tool dar corso alle seguenti operazioni:

- **Selezionare la posizione della cartella di archiviazione dei dati di Rack2-Filer.**
- **Copiare i dati contenuti nella cartella di archiviazione dei dati di Rack2-Filer sul PC su cui è installato Rack2-Filer Smart (quando necessario).**
- **Uscire da Rack2-Filer**

Di seguito ogni operazione viene descritta nei dettagli.

- **Selezionare la posizione della cartella di archiviazione dei dati di Rack2-Filer.**

- (1) Avviare Rack2-Filer

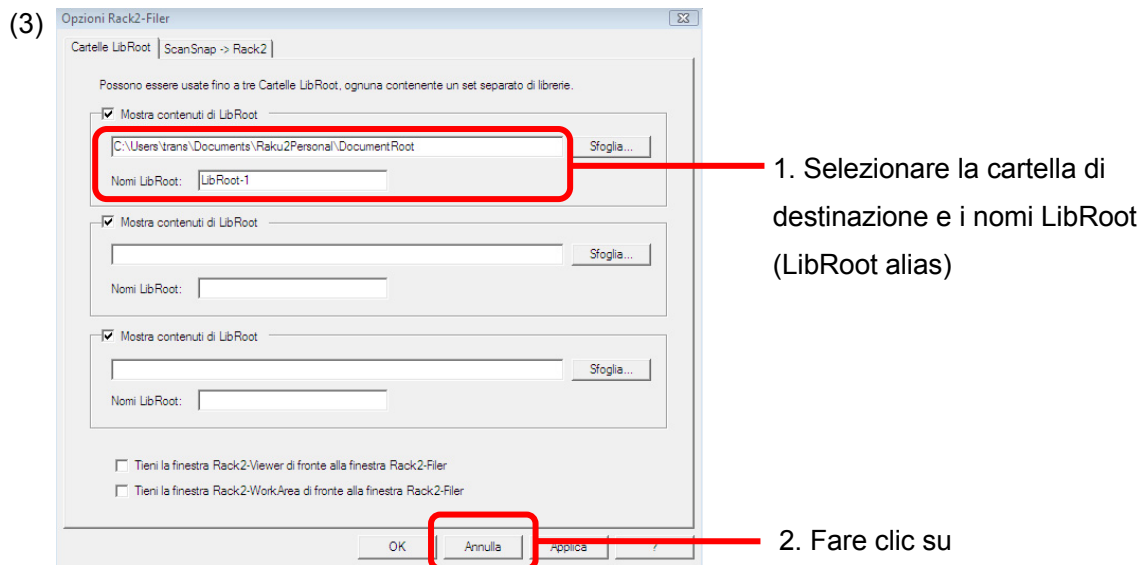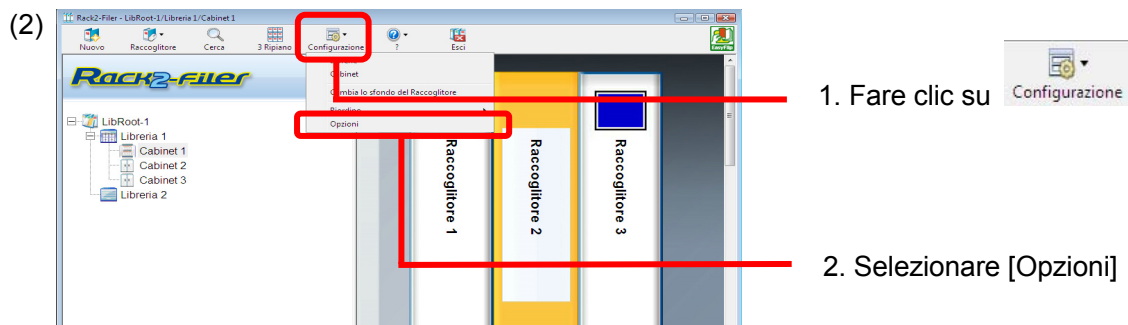

■ **Copiare i dati contenuti nella cartella di archiviazione dei dati di Rack2-Filer sul PC su cui è installato Rack2-Filer Smart (quando necessario).**

Per dare una collocazione ai dati nell'unità locale quando Rack2-Filer e Rack2-Filer Smart sono installati su PC diversi, copiare la cartella di archiviazione dei dati di Rack2-Filer sul PC dove Rack2-Filer Smart è installato facendo ricorso a una periferica di archiviazione esterna come un'unità flash USB.

■ **Uscire da Rack2-Filer**

Uscire dalle seguenti applicazioni di Rack2-Filer:

- Finestra di Rack2-Filer
- Viewer
- WorkArea


**(2) Esecuzione di Rack2-Migration Tool**

Avviare Rack2-Migration Tool ed eseguire la migrazione dei dati.

(1) Avviare Rack2-Migration Tool


Fare clic sul pulsante [Start] e selezionare [Tutti i programmi]-[Rack2-Filer Smart]-[Data Migration Tool for Rack2-Filer].

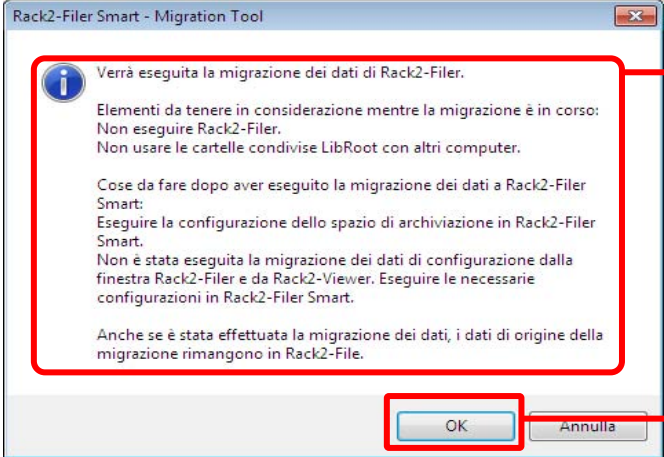

(2) 

1. Controllare i dettagli del messaggio


2. Fare clic su

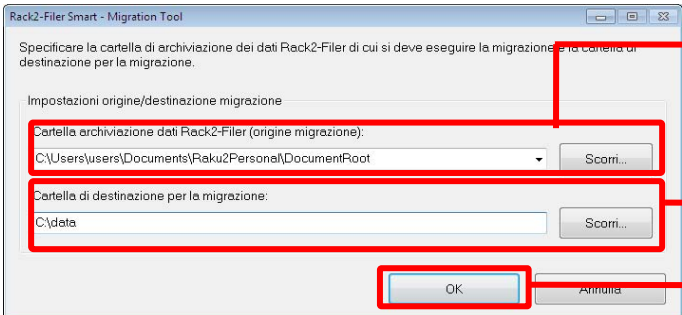(3) 

1. Specificare la cartella di archiviazione dei dati di Rack2-Filer


2. Specificare la cartella di archiviazione dei dati della migrazione

3. Fare clic su

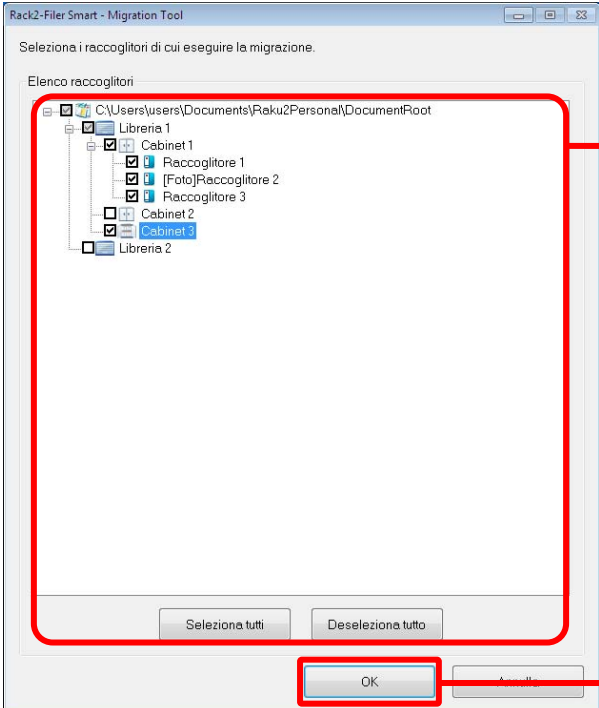(4) 

1. Selezionare i raccoglitori di cui si deve eseguire la migrazione



2. Fare clic su

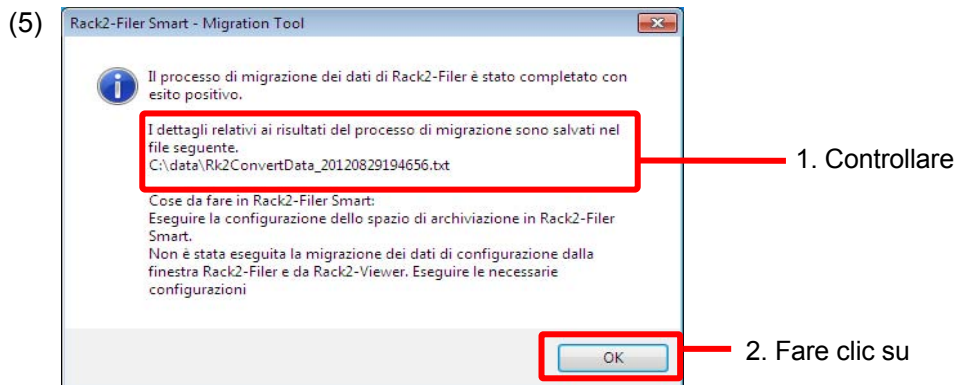


### (3) Configurazione della cartella di archiviazione dei dati di Rack2-Filer Smart

Configurare i dati di cui si è eseguita la migrazione come spazio di archiviazione di Rack2-Filer Smart.

(1) Avviare Rack2-Filer Smart

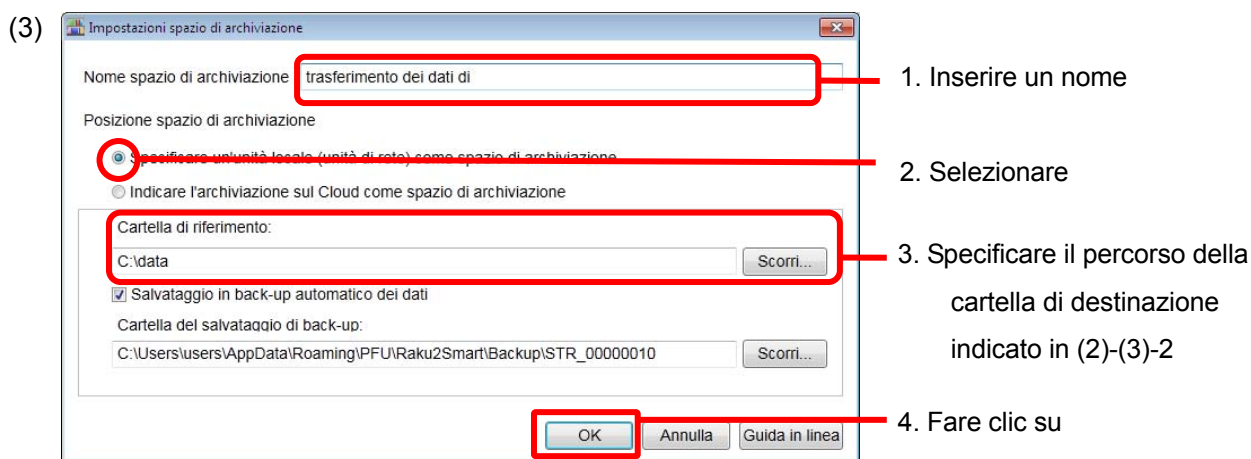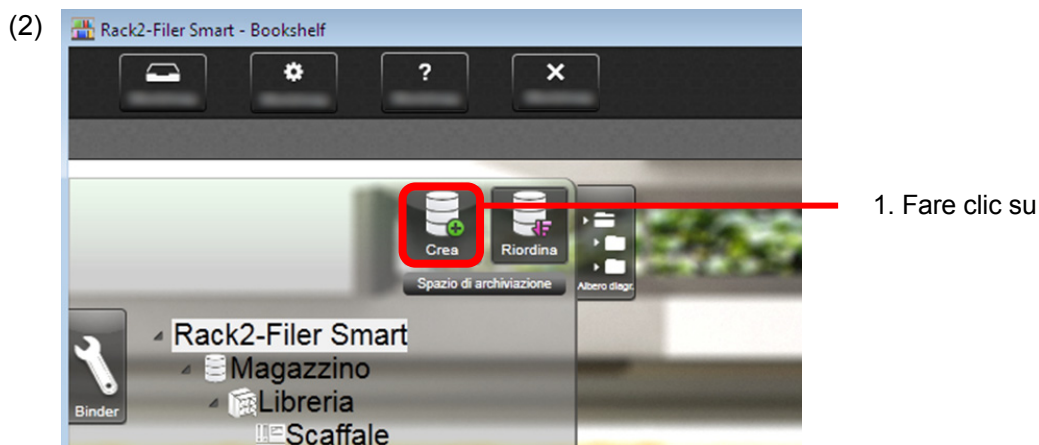

- (4) Vengono mostrati i dati di cui si è eseguita la migrazione. Aprire il raccoglitore di cui si è eseguita la migrazione e controllare se la migrazione dei dati è avvenuta correttamente.

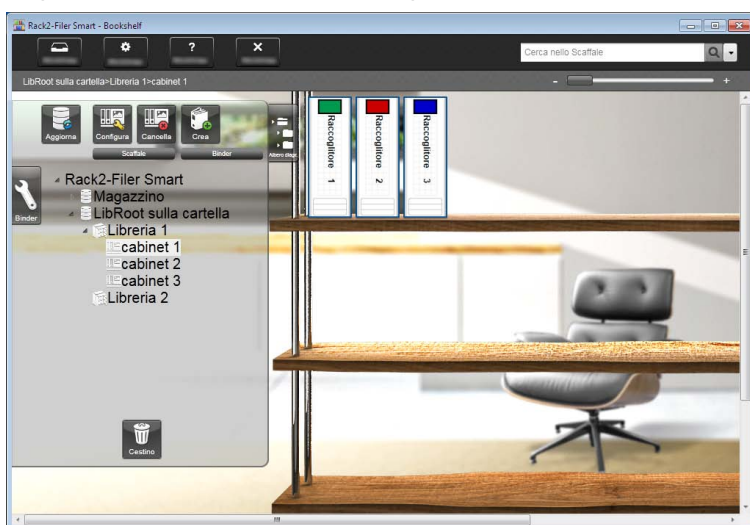

Ciò completa il processo di migrazione dei dati.

In presenza di molteplici cartelle di archiviazione dei dati, eseguire la procedura di migrazione per ogni cartella di cui deve essere effettuata la migrazione.

## 6. Controllo dei risultati della migrazione dei dati

I risultati della migrazione dei dati sono registrati nel "file di notifica dei risultati della migrazione". Il file di notifica dei risultati della migrazione è creato direttamente nella cartella di destinazione con il nome "Rk2ConvertData\_(anno, mese, giorno, ora, minuto e secondo in cui il processo ha avuto luogo).txt"

All'interno del file di notifica dei risultati della migrazione sono registrate le informazioni seguenti: il numero di raccoglitori selezionati/processati come destinazione della migrazione e la causa/le soluzioni di qualsiasi errore interessante un raccoglitore/la migrazione verificatosi. Controllare il contenuto del file e prendere i provvedimenti opportuni come descritto.

## 7. Compatibilità con Rack2-Filer

Nella tabella seguente sono illustrate le funzioni previste da Rack2-Filer che non sono supportate da Rack2-Filer Smart V1.0 nonché alcune funzioni sostitutive. Per ulteriori dettagli sulle specifiche e sulle funzioni di Rack2-Filer Smart, fare riferimento alla "Aiuto di Finestra Rack2-Bookshelf" o alla "Rack2-Viewer Help".

<b>Funzioni di Rack2-Filer (Funzioni non supportate da Rack2-Filer Smart)</b>		<b>Rack2-Filer Smart V1.0 Specifiche/Funzione sostitutiva</b>	
Raccogliatore	Elenco contenuti/pagine non lette		L'elenco contenuti/pagine non lette può essere visualizzato dalla tabella di controllo di Rack2-Viewer.
	Miniatura		Le miniature possono essere visualizzate facendo clic sull'icona di Rack2-Viewer. Le pagine all'interno dei raccoglitori possono essere modificate partendo dalle thumbnail.
	Formato titolo raccogliatore (stile, dimensione, script, nome del font, effetti)		- * Viene utilizzato un formato prefissato.
	Pagina raccogliatore	Selezionare il numero massimo di pagine (500 pagine/1.000 pagine)	Il numero massimo di pagine è fissato a 1.000.
		Impostazione del margine della pagina	- * I margini attorno alla pagina non vengono visualizzati.
		Funzione per specificare l'area di visualizzazione prevista	L'area di visualizzazione su ogni pagina è fissata al 100%.
Viewer	Visualizzazione	Funzione per evidenziare le stringhe di ricerca	-
		Rotazione di una pagina e sua visualizzazione in verticale in modalità 2 pagine aperte	Rotazione sinistra/destra in modalità larghezza pagina.
		Funzione per girare contemporaneamente diverse pagine	L'uso del cursore "Jump (Salta)" consente di saltare alla pagina desiderata.
	Modifica	Cancellazione di un lato (fronte/retro) delle pagine specificate	In visualizzazione miniature, si possono selezionare più pagine e poi eliminarle insieme.

		all'interno di un documento.	
	Estrazione	Estrazione dei dati delle foto (JPEG/PDF)	È possibile utilizzare [Esporta File origine] come funzione sostitutiva.
	Impostazioni dell'ambiente operativo	Modalità di visualizzazione (all'interno di una finestra/a schermo intero)	L'uso della barra dello zoom consente lievi ridimensionamenti.
		Visualizzazione dei due anelli al centro del raccogliore	-
		Modalità di creazione PDF (modalità normale/ modalità compatto)	- * Creato in modalità normale che è stata utilizzata
	Impostazioni volta pagina le pagine	Funzione per specificare se abilitare l'animazione che simula il volta pagina delle volta pagina e per specificarne la velocità	È possibile disabilitare l'animazione che simula il volta pagina delle pagine dalla finestra delle impostazioni. Se si disabilita l'animazione che simula il girare delle volta pagina, è possibile girare le pagine più rapidamente.
		Funzione per mantenere ininterrotto il volta pagina automatico delle pagine	-
	Inserimento pagina	Funzione per importare le informazioni relative ai collegamenti quando si importano file origine	- * Sempre importati come file effettivi

WorkArea	Nome	Ora denominato "Rack2-TempTray".
	Importazione dei dati <u>Dettagli</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Importazione file origine</li> <li>• Importazione dei dati dai raccoglitori a WorkArea</li> </ul>	Possono essere importati i dati sottoposti a scansione con ScanSnap e i promemoria creati con Rack2-Filer Smart for iOS o Rack2-Filer Smart for Android. È possibile effettuare scambi di pagine tra raccoglitori con le thumbnail contenute nei raccoglitori.
	Visualizzazione/modifica/esportazione di dati <u>Dettagli</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifica dimensione thumbnail (pila)</li> <li>• Visualizzazione pagine in formato thumbnail (pile)</li> <li>• Modifica/esportazione thumbnail (pila)</li> </ul>	È possibile soltanto spostare dei dati nei raccoglitori e cancellare dei dati. Per visualizzare delle pagine in formato thumbnail o modificare/esportare una thumbnail, spostare la thumbnail in un raccoglitore e poi eseguire l'operazione da Rack2-Viewer.
Collegamento al Cloud (trasferimento di PDF a Evernote/Google Documenti/SugarSync/Salesforce Chatter)		I dati di un raccoglitore possono essere esportati in una cartella locale come file PDF. Utilizzare i file PDF esportati come di consueto.
Collegamento a dispositivo mobile (trasferimento di PDF all'applicazione ScanSnap Connect)		Come sopra
Conversione dei dati sottoposti a scansione con ScanSnap in documenti in formato Word/Excel/PowerPoint (conversione ad Office)		Usare ScanSnap Organizer.
Funzione per ritagliare un testo evidenziato		Usare ScanSnap Organizer.
Visualizzazione risultati della ricerca <u>Dettagli</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salvataggio delle pagine cercate nel raccoglitore contenente i risultati della ricerca</li> <li>• Messa in evidenza dei risultati della ricerca</li> </ul>		-
Software collegato		-
Importazione dei dati da uno scanner compatibile TWAIN		In primo luogo salvare i dati come file (per es. in formato PDF o TIFF) e poi importarli in un raccoglitore.

<p>Trascinare e rilasciare un file in [Azioni]-[Scan to Rack2-Filer] in ScanSnap Organizer</p> <p><u>Dettagli</u></p> <p>Nella tabella [Opzioni]-[ScanSnap -&gt; Rack2] di Rack2-Filer, selezionare la posizione di salvataggio dei dati quando Rack2-Viewer o Rack2-WorkArea non sono aperti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WorkArea</li> <li>• Raccoglitore attualmente selezionato nella finestra di Rack2-Filer</li> <li>• Finestra di dialogo per la selezione del raccoglitore per ciascun singolo trasferimento</li> </ul>	<p>Quando si trascina e rilascia un file in [Azioni]-[Scan to Rack2-Filer Smart] in ScanSnap Organizer, indicare la destinazione di salvataggio scegliendola dalla finestra [Selezione raccoglitore].</p>
--	---

-: Assenza di funzioni sostitutive

## Descrizioni nel presente manuale

### Abbreviazioni per i sistemi operativi

Software	Abbreviazioni nel presente manuale
Microsoft® Word 2013 Microsoft® Word 2010 Microsoft® Office Word 2007 Microsoft® Office Word 2003	Word
Microsoft® Excel® 2013 Microsoft® Excel® 2010 Microsoft® Office Excel® 2007 Microsoft® Office Excel® 2003	Excel
Microsoft® PowerPoint® 2013 Microsoft® PowerPoint® 2010 Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Microsoft® Office PowerPoint® 2003	PowerPoint
Google Documenti™	Google Documenti

### Abbreviazioni per i sistemi operativi

Sistema operativo	Abbreviazioni nel presente manuale	
Sistema operativo Microsoft® Windows® 98, versione italiana	Windows 98	Windows
Sistema operativo Microsoft® Windows® Millennium Edition, versione italiana	Windows Me	
Sistema operativo Windows® 2000 Professional, versione italiana	Windows 2000	
Sistema operativo Windows® XP Home Edition, versione italiana (versione da 32 bit)	Windows XP	
Sistema operativo Windows® XP Professional, versione italiana (versione da 32 bit)		
Sistema operativo Windows Vista® Home Basic, versione italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)	Windows Vista	
Sistema operativo Windows Vista® Home Premium, versione italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows Vista® Business, versione italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows Vista® Enterprise, versione italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows Vista® Ultimate, versione italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		



Sistema operativo Windows® 7 Starter, versione italiana (versione da 32 bit)	Windows 7	Windows
Sistema operativo Windows® 7 Home Premium, versione italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows® 7 Professional, versione italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows® 7 Enterprise, versione italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows® 7 Ultimate, versione italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows® 8, versione italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)	Windows 8	
Sistema operativo Windows® 8 Pro, versione italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows® 8 Enterprise, versione italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows® 8.1, versione italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)	Windows 8.1	
Sistema operativo Windows® 8.1 Pro, versione italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		
Sistema operativo Windows® 8.1 Enterprise, versione italiana (versione da 32 bit e da 64 bit)		

## Esempi di schermate riportate nel manuale

- Le finestre e le immagini pertinenti a Windows 7 sono utilizzate per la descrizione delle operazioni presentate nel manuale.
- Le finestre e le immagini pertinenti a Rack2-Filer V5.0L60 sono utilizzate per la descrizione delle operazioni presentate nel manuale.

## Marchi commerciali

- Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel e PowerPoint sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Word è un prodotto di Microsoft Corporation negli Stati Uniti.
- Evernote è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di Evernote Corporation.
- Google e Google Documenti sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Google Inc
- SugarSync è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di SugarSync Inc.
- Salesforce e il logo di Salesforce sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di salesforce.com, inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

- ScanSnap e Rack2-Filer sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di PFU LIMITED in Giappone.
- I nomi di altre compagnie e di altri prodotti sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive compagnie.

---

## Rack2-Filer Smart Guida alla migrazione dei dati

P2WW-3050-03ALZ0

Data di pubblicazione	Gennaio 2014
Data di pubblicazione	Terza edizione
Pubblicato da	PFU LIMITED

- 
- I contenuti del presente manuale potrebbero essere corretti senza preavviso.
  - PFU LIMITED non si assume responsabilità per eventuali danni per violazione del copyright o di altri diritti di terzi causati dall'uso di qualsivoglia informazione riportata nel presente manuale.
  - Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta in alcuna forma senza il previo consenso scritto di PFU LIMITED.