

ScanSnap セットアッププログラムインストール手順

目次

インストールの実行.....	2
1) セットアッププログラムの実行	2
2) インストールの開始.....	3
3) インストール手順.....	4
接続確認	7
無線設定	10
オンラインアップデート.....	11
添付ソフトウェアのインストール.....	11
ユーザー登録.....	12
マニュアル.....	12

インストールの実行

1) セットアッププログラムの実行

ScanSnap に添付の Setup DVD-ROM をコンピュータにセットします。
自動再生が実行され、以下の画面が表示されます。



※Setup DVD-ROM をセットしても、上記の画面が表示されない場合は、エクスプローラーを開き DVD ドライブを右クリックし、[メディアからのプログラムのインストール/実行]をクリックしてください。

DVD ドライブが付いていないコンピュータにインストールする場合は、以下の方法でインストールしてください。

○他のコンピュータで Setup DVD-ROM の内容を USB メモリなどにコピーし、インストールしたいコンピュータでインストールします。

○弊社ホームページよりインストールプログラムをダウンロードして、インストールしてください。

※インストールは、ダウンロードサイトに記載された手順で実施してください。

2) インストールの開始

以下の画面が表示されたら [インストール] をクリックします。



次の画面で [ScanSnap] をクリックします。



ユーザーアカウント制御画面は、[はい] または [続行] をクリックします。

[例：Windows10 の場合]



3) インストール手順

以下の画面でインストール方法を選択し [次へ]をクリックします。



- セットアップディスクからインストールする


Setup DVD-ROM 内のプログラムを使用してインストールします。

インターネットに接続されていない環境の場合、こちらを選択してください。


- インターネットからインストールする(最新)

最新のプログラムがインストールされます。(推奨)


1. インストール先の選択画面は、[次へ] をクリックします。

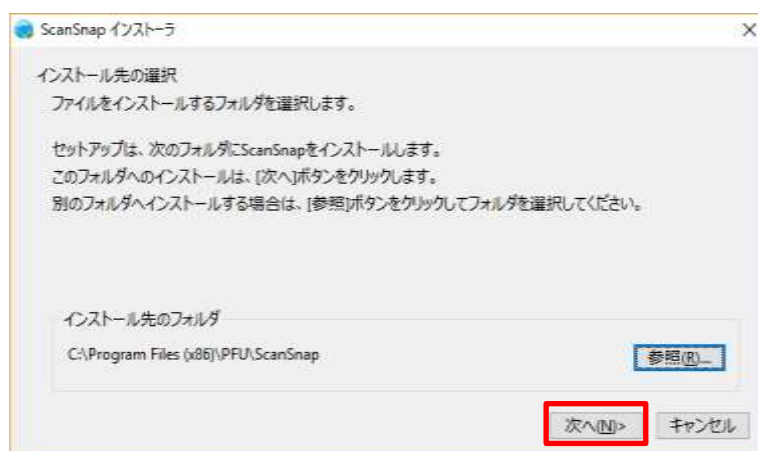


2. 使用許諾契約画面は、内容を確認して「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択し、[次へ] をクリックします。

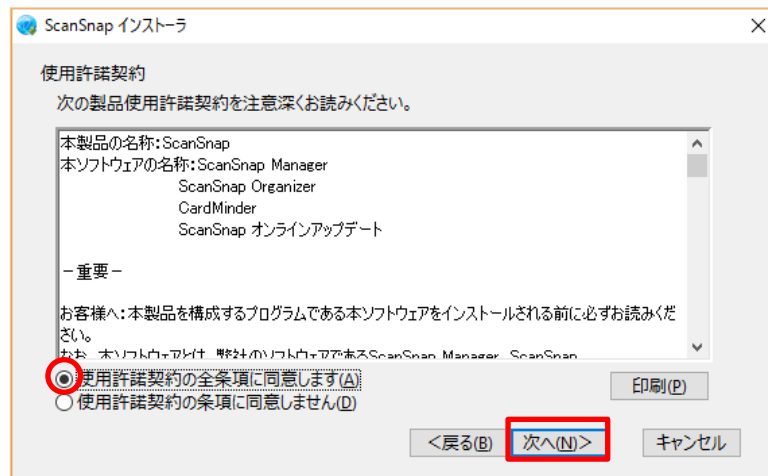


3. インストール内容確認の画面は、[次へ] をクリックします。

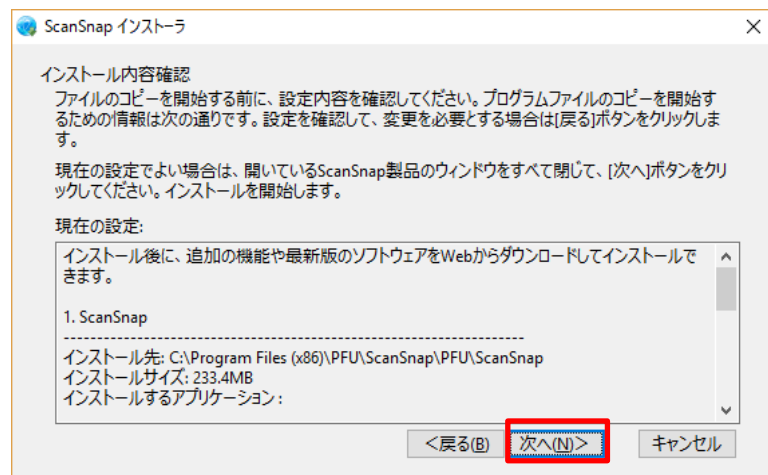


4. ソフトウェアをダウンロード中の画面が表示されます。

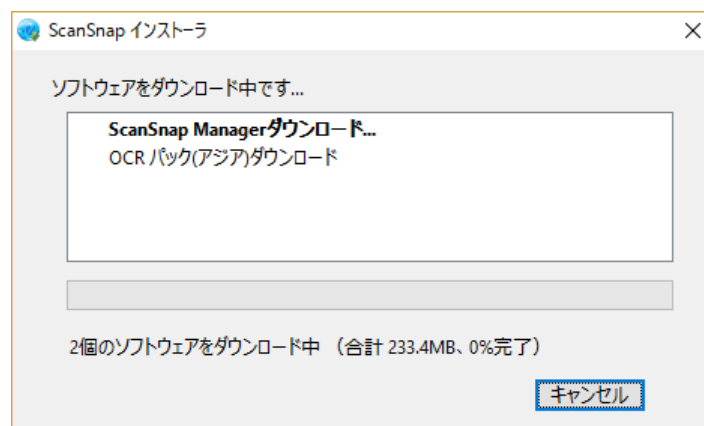

5. 「インストールの完了」と表示されたら [完了] をクリックします。

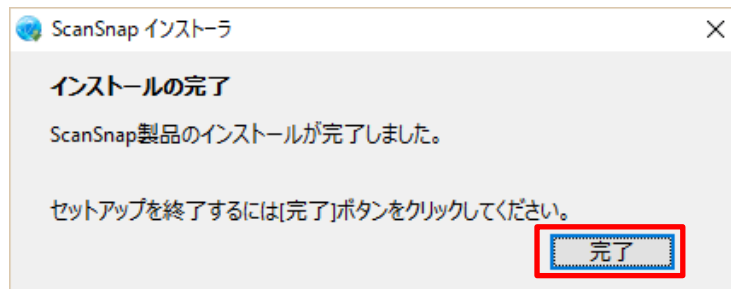

6. ScanSnap の電源の自動 OFF 画面は、[次へ] をクリックします。

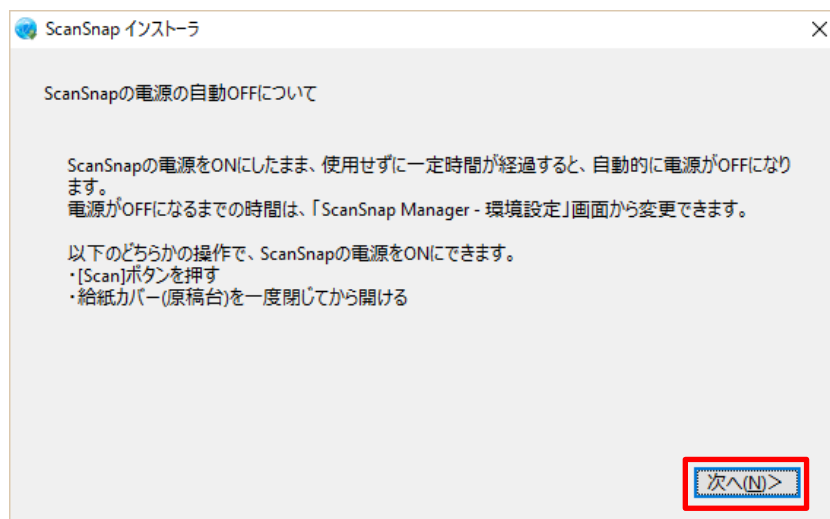

接続確認

※画面例は「iX100」を使用していますが、実際にはお客様がご利用している装置が表示されます。画面の指示に従って、操作してください。

1. ScanSnap を添付の USB ケーブルで接続し [次へ] をクリックします。



2. 給紙カバーを開けて、電源をONにして [次へ] をクリックします。


※SV600 は Stop ボタンを押して電源をONにします。



3. タスクトレイに表示される ScanSnap Manager の状態を確認し、現在の状態を選択して [次へ] をクリックします。



※ScanSnap Manager アイコンは、タスクバーの時刻表示付近に表示されます。隠れているインジケータ内に表示されることもあります。

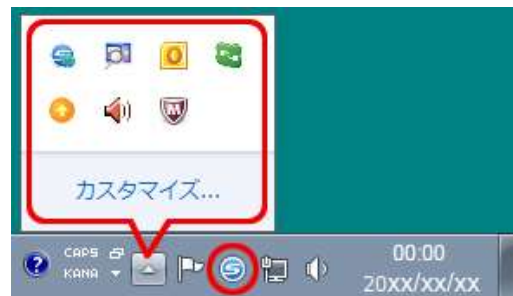

※注意

ScanSnap Manager のアイコンが水色の状態が正常です。

グレー表示やアイコンが表示されない場合は、その後表示される手順に従って操作してください。

正常に認識されない場合は、装置情報の取得が出来ないため、オンラインアップデートで添付のアプリケーションのインストールが出来ません。


4. 「ScanSnap の接続を完了しました。」の画面は、[完了] をクリックします。



無線設定

※ iX100、iX500 の場合のみ表示されます。

インストールが完了すると、引き続き無線設定画面が表示されます。

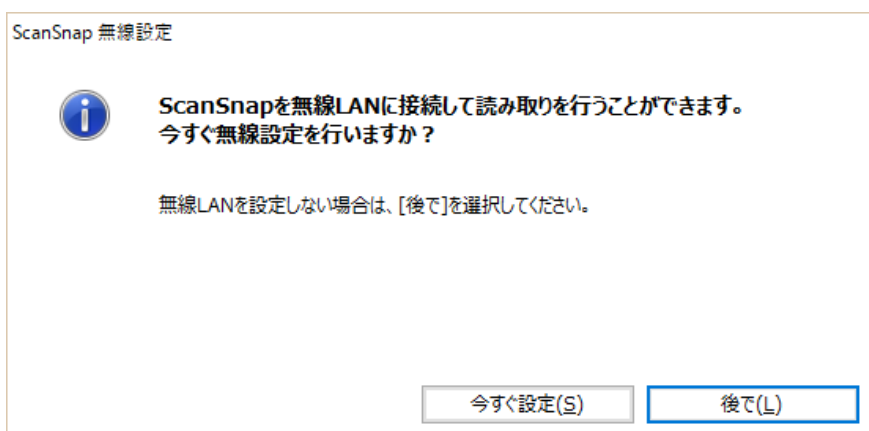

- USB 接続でご利用される場合は、[後で]をクリックします。
- Wi-Fi でコンピュータやモバイル機器と接続してご利用の場合は、[今すぐ設定]をクリックします。

画面の指示に従って設定を進めてください。

詳細は、以下の「Wi-Fi 接続ガイド」を参照してください。


- [ScanSnap iX100 PDF](#)
- [ScanSnap iX500 【Windows®】 PDF](#)
- [ScanSnap iX500 【Mac OS】 PDF](#)

以上で全ての設定が完了です。[完了]をクリックしてください。



オンラインアップデート

コンピュータにインストールされていない利用可能なソフトウェアが、サーバに公開されている場合、ScanSnap オンラインアップデートのアップデート一覧画面が表示されます。

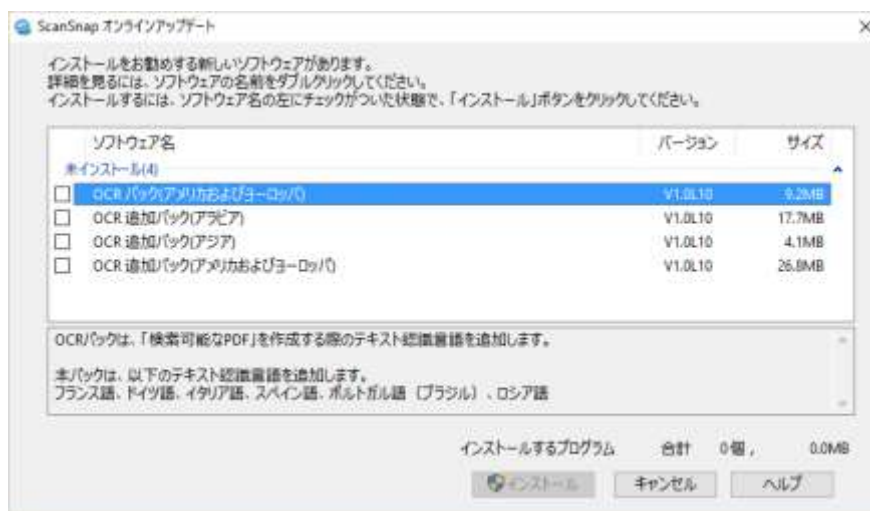


添付ソフトウェアのインストール

上記オンラインアップデート画面の「未インストール」一覧に、ソフトウェア名が表示されます。

必要なソフトウェアにチェックを付けて、[インストール]をクリックし、インストールしてください。

ユーザー登録

ソフトウェアのインストールが完了したら、ユーザー登録の画面が表示されます。

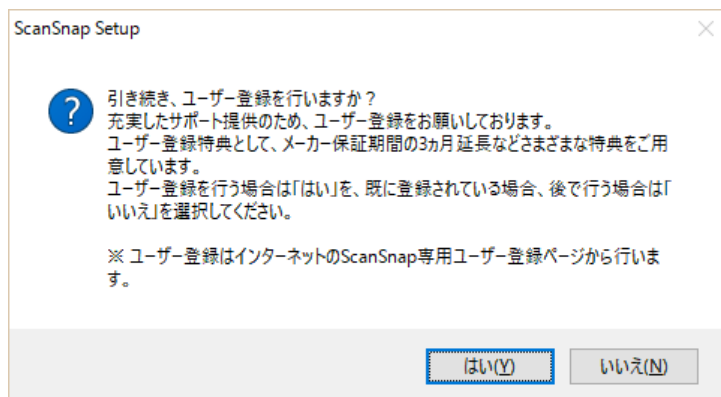

[はい] をクリックすると、Web ブラウザが起動され、ホームページからユーザー登録できます。すでにユーザー登録済みの場合や、あとでユーザー登録する場合は、[いいえ] をクリックしてください。

ユーザー登録するには、インターネットに接続できる環境が必要です。

ソフトウェアのインストール後にユーザー登録する場合は、以下のどちらかの方法で登録してください。

- ホームページの「ユーザー登録」から登録する。

<http://scansnap.fujitsu.com/jp/user-registration/>

- Setup DVD-ROM を DVD-ROM ドライブにセットすると表示される、「ScanSnap Setup」画面の [ユーザー登録] から登録する。

マニュアル

コンピュータの「すべてのプログラム」（または「すべてのアプリケーション」）の一覧内に「ScanSnap マニュアル」フォルダが作成されています。

このフォルダ内にある「かんたんガイド」、「活用ガイド」を参照してください。